


## NOUVELLE AGREGATION TECHNIQUE POUR LES BLOCS DE PLATRE D'ISOLAVA

**Isolava est considéré comme le leader sur le marché belge des blocs de plâtre. Ces blocs de plâtre sont des éléments munis de tenons et mortaises angulaires qui vous permettent de construire rapidement et facilement de solides cloisons intérieures. Les blocs de plâtre d'Isolava sont utilisés en tant que cloisons de doublage, cloisons de répartition et cloisons de séparation acoustiques pour tous les types de construction.**

technique avec certificat du UBAtc.

Isomur Lourd est un bloc de plâtre de densité supérieure qui présente de meilleures propriétés mécaniques et acoustiques. Grâce à son faible poids, le bloc de plâtre Isomur Creux facilite le travail du poseur et allège la charge sur le sol. Isomur Creux perd 27% de son poids et conserve de bonnes propriétés dans le domaine de l'acoustique et de la résistance au feu. Epaisseurs des blocs Isomur et Hydromur : 5, 6, 7, 8 et 10 cm.

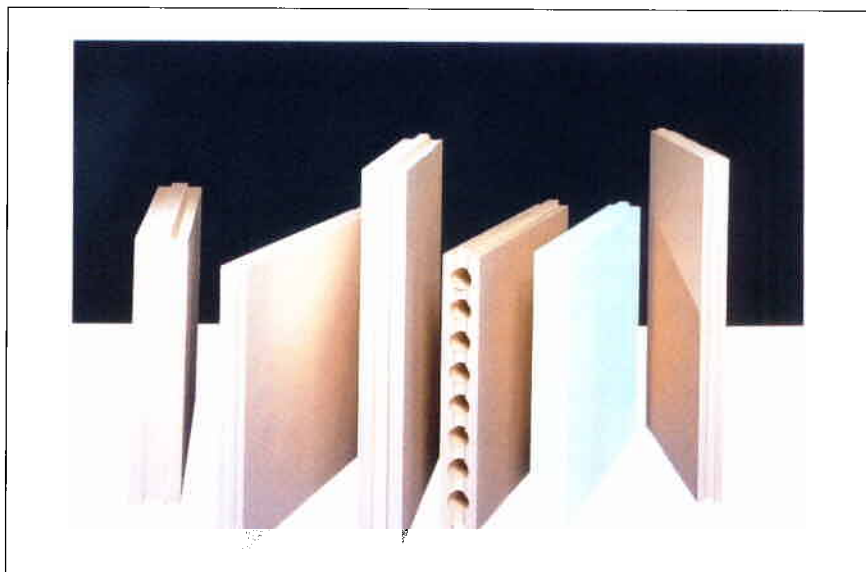

Le succès de ces blocs de plâtre est surtout lié au fait qu'ils se travaillent facilement et rapidement (3 blocs par mètre carré) et qu'ils permettent une finition plus rapide et lisse (les blocs peuvent être directement tapissés ou peints). La très grande résistance au feu, le confort acoustique, thermique et hygrométrique ainsi que les excellentes possibilités de fixation sont également des avantages importants. En outre, ces blocs de plâtre vont à la rencontre de la tendance croissante de la construction à sec qui supprime autant que possible les périodes de séchage et d'attente.

### **Nouvelle agrégation technique 97/1753**

A présent, les blocs de plâtre lourds et creux s'ajoutent aux blocs de plâtre standard Isomur et aux blocs de plâtre hydrofuges Hydromur dans la nouvelle agrégation

Epaisseurs des blocs lourds et creux : 7 et 10 cm.

L'agrégation technique reprend également un certain nombre de particularités propres au travail de ces blocs : utilisation de linteaux pour les embrasures de porte > 1m10, utilisation de mousse de polyuréthane et de joints pour le raccord avec le plafond et utilisation de blocs Hydromur pour la première rangée.

Le bloc de plâtre Hydromur a changé de couleur : elle est passée du vert au bleu. La nouvelle agrégation technique est envoyée sur demande.

**Isolava**  
**Ooigemstraat 12**  
**8710 Wielsbeke**  
**Tél. : 056/67.44.01**  
**Fax : 056/67.44.59**