

LA BONNE LIAISON CLOISON-PLAFOND

La liaison cloison-plafond est un élément très important lors du montage de la cloison.

Il faut prévoir un produit compressible afin que la cloison ne soit mise sous pression.

D'autre part la liaison des différents produits doit être soignée. Dans ce document les différents détails de l'exécution du joint au plafond sont mis en évidence.


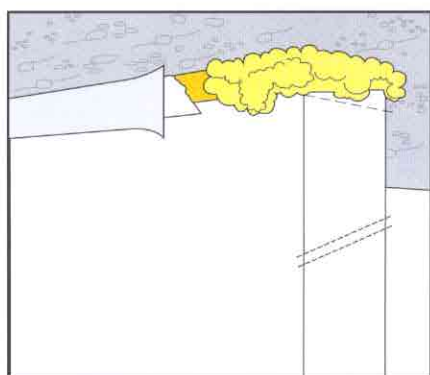


TABLEAU DES CONSOMMATIONS POUR LA FINITION

PRODUIT	CONSOMMATION /m ²
MOUSSE-ISOLAVA	10 à 12 m ³ /bombe suivant l'épaisseur de la cloison
BANDES A JOINT	0,8m ³ /m ²
ISOCOLLE	50gr./m ²
ISOLIS	20gr./m ²



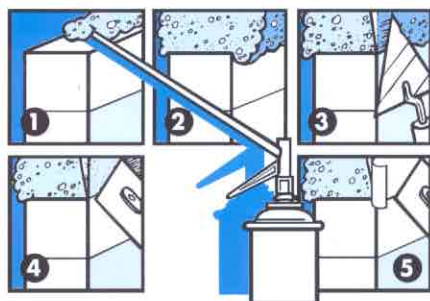

1
Après avoir scié un bloc de plâtre, le dépoussiérage est une nécessité.



2
L'application du Stuc-Primer sur la face sciée améliore l'adhérence de la mousse-PU.



3
Veillez à prévoir un joint de 1,5 à 2cm entre le plafond et les blocs.



4
Afin d'obtenir une bonne mousse, l'humidification du joint est conseillée.



5
Appliquez assez de mousse de sorte que, après expansion, la mousse déborde du joint.




FINITION AVEC LA BANDE A JOINT EN PAPIER OU AUTOCOLLANTE



6
Une bande à joint en papier ou auto-collante sera appliquée après avoir coupé la mousse.



7 La mousse coupée est enduite d'Isocolle.
7 La bande à joint en papier **8** ou auto-collante **9** est disposée sans recouvrement de l'angle.

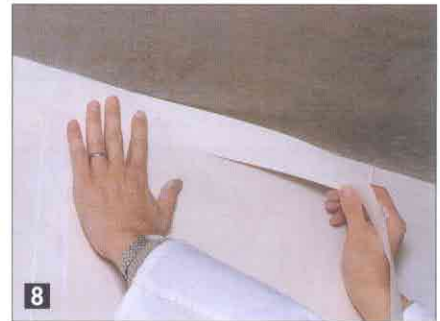

9
10
Egalisation et finition de la liaison à l'Isocolle.

